

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СУППОРТ USP



Предназначение:

Используется для монтажа распаечных коробок, а также возможно использовать в виде кронштейна при минимальных нагрузках.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.


Единица измерения:

шт. (штука)


Кратность:

1 шт.

Код	Артикул	Вес, кг
LO0673	USP	0,07

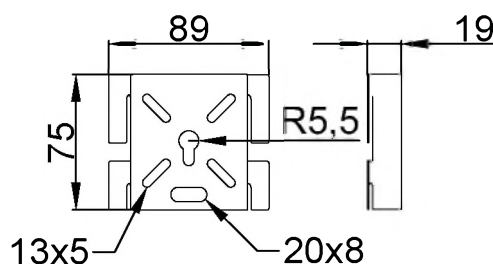

ФИКСАТОР-ПЛОЩАДКА FP

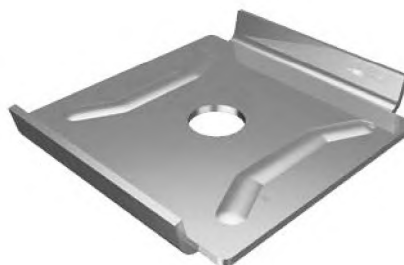

Предназначение:

Используется для подвеса лотка на шпильку.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:

шт. (штука)

Кратность:

1 шт.

Код	Артикул	Вес, кг
LO0433	FP	0,05

