


T-ОТВОД БАЗОВОЙ СЕРИИ TD



Расшифровка артикула



Код	Артикул	Высота, мм (H)	Ширина, мм (B)	Толщина, мм (s)	Вес, кг
LO0132	TD50*50	50	50	0,8	0,41
LO0102	TD50*100	50	100	0,8	0,55
LO0112	TD50*150	50	150	0,8	0,71
LO0122	TD50*200	50	200	1	1,2
LO0142	TD50*300	50	300	1	2,03
LO0152	TD50*400	50	400	1	2,87
LO1420	TD50*500	50	500	1	3,86
LO0459	TD80*100	80	100	1	1,12
LO1481	TD80*150	80	150	1	1,38
LO0458	TD80*200	80	200	1	1,68
LO1267	TD80*300	80	300	1	2,39
LO0080	TD80*400	80	400	1	3,28
LO1482	TD80*500	80	500	1	4,29
LO0385	TD100*100	100	100	1	1,26
LO0498	TD100*150	100	150	1	1,53
LO1277	TD100*200	100	200	1	1,83
LO1483	TD100*300	100	300	1	2,56
LO1410	TD100*400	100	400	1	3,45
LO1280	TD100*500	100	500	1	4,34

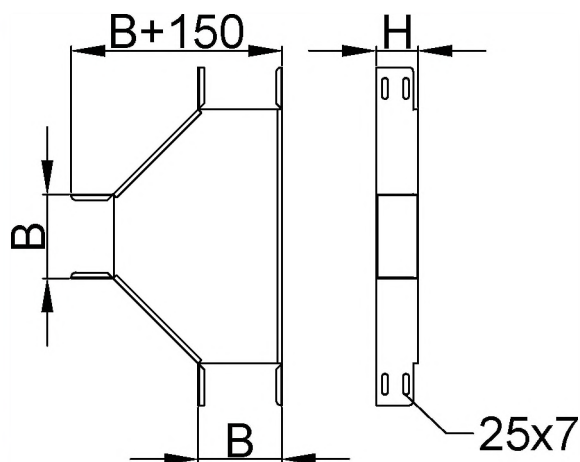

Предназначение:

Используется для отвода от кабельной трассы под углом 90°.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:

шт. (штука)

Кратность:

1 шт.