УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ 90°
«БЫСТРЫЙ МОНТАЖ»
LVLS90

Расшифровка артикула

Предназначение:
Используется для направления кабельной трассы вниз под углом 90°.

Материал:
Сталь

Варианты исполнения:
- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:
шт. (штука)

Кратность:
1 шт.

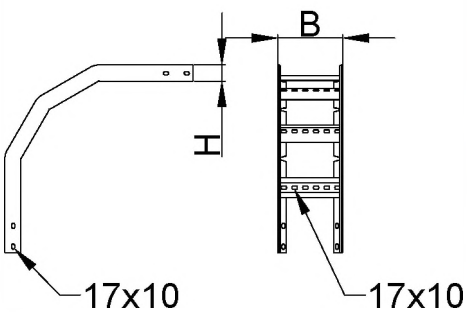

Код	Артикул	Высота, мм (H)	Ширина, мм (B)	Толщина (s)	Вес (кг/м)
LO7033	LVLS90*50*200*1.2	50	200	1.2	2,33
LO7034	LVLS90*50*300*1.2	50	300	1.2	2,64
LO7035	LVLS90*50*400*1.2	50	400	1.2	2,94
LO7036	LVLS90*50*500*1.2	50	500	1.2	3,24
LO7037	LVLS90*50*600*1.2	50	600	1.2	3,54
LO7038	LVLS90*80*200*1.2	80	200	1.2	2,92
LO7039	LVLS90*80*300*1.2	80	300	1.2	3,23
LO7040	LVLS90*80*400*1.2	80	400	1.2	3,53
LO7041	LVLS90*80*500*1.2	80	500	1.2	3,83
LO7042	LVLS90*80*600*1.2	80	600	1.2	4,13
LO7043	LVLS90*100*200*1.2	100	200	1.2	3,3
LO7044	LVLS90*100*300*1.2	100	300	1.2	3,6
LO7045	LVLS90*100*400*1.2	100	400	1.2	3,9
LO7046	LVLS90*100*500*1.2	100	500	1.2	4,2
LO7047	LVLS90*100*600*1.2	100	600	1.2	4,5
LO7048	LVLS90*50*200*1.5	50	200	1.5	2,86
LO7049	LVLS90*50*300*1.5	50	300	1.5	3,23
LO7050	LVLS90*50*400*1.5	50	400	1.5	3,61
LO7051	LVLS90*50*500*1.5	50	500	1.5	3,99
LO7052	LVLS90*50*600*1.5	50	600	1.5	4,37
LO7053	LVLS90*80*200*1.5	80	200	1.5	3,61
LO7054	LVLS90*80*300*1.5	80	300	1.5	3,99
LO7055	LVLS90*80*400*1.5	80	400	1.5	4,37
LO7056	LVLS90*80*500*1.5	80	500	1.5	4,75
LO7057	LVLS90*80*600*1.5	80	600	1.5	5,13
LO7058	LVLS90*100*200*1.5	100	200	1.5	4,07
LO7059	LVLS90*100*300*1.5	100	300	1.5	4,45
LO7060	LVLS90*100*400*1.5	100	400	1.5	4,83
LO7061	LVLS90*100*500*1.5	100	500	1.5	5,2
LO7062	LVLS90*100*600*1.5	100	600	1.5	5,58