


## С-ОБРАЗНЫЙ ПОДВЕС SPV



| Код    | Артикул | Высота, мм<br>(H) | Ширина,<br>мм (B) | Длина, мм<br>(L) | Вес, кг |
|--------|---------|-------------------|-------------------|------------------|---------|
| LO0471 | SPV100  | 180               | 30                | 123              | 0,45    |
| LO0470 | SPV150  | 180               | 30                | 173              | 0,52    |
| LO0472 | SPV200  | 180               | 30                | 223              | 0,61    |
| LO0473 | SPV300  | 180               | 30                | 323              | 0,76    |

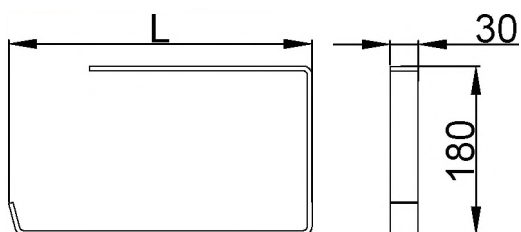

### Предназначение:

- Вертикальная, напольная установка проволочных лотков;
- Монтаж подвеса на шпильках.

### Материал:

Сталь

### Характеристики:

Толщина стали 1.5 мм.

### Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.


### Кратность:

1 шт.

## С-ОБРАЗНЫЙ ПОДВЕС УСИЛЕННЫЙ SPVU



| Код    | Артикул | Высота, мм<br>(H) | Ширина,<br>мм (B) | Длина, мм<br>(L) | Вес, кг |
|--------|---------|-------------------|-------------------|------------------|---------|
| LO5231 | SPVU100 | 165               | 55                | 145              | 0,30    |
| LO8130 | SPVU150 | 165               | 55                | 195              | 0,35    |
| LO5232 | SPVU200 | 170               | 55                | 245              | 0,41    |
| LO5233 | SPVU300 | 170               | 55                | 345              | 0,52    |
| LO8131 | SPVU400 | 175               | 55                | 445              | 0,61    |

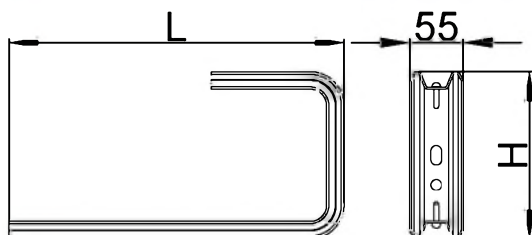

### Предназначение:

- Вертикальная, напольная установка проволочных лотков;
- Монтаж подвеса на шпильках.

### Материал:

Сталь

### Характеристики:

Толщина стали 1.5 мм.

### Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

### Кратность:

1 шт.