СТРАТ-ПРОФИЛЬ STP41*41

Расшифровка артикула

Код	Артикул	Ед.изм., мм (H)	Высота, мм (H)	Ширина, мм (B)	Длина, мм (L)	Вес, кг
LO14882	STP41*41*150	шт	41	41	150	0,24
LO14152	STP41*41*200	шт	41	41	200	0,32
LO14881	STP41*41*250	шт	41	41	250	0,40
LO8870	STP41*41*300	шт	41	41	300	0,48
LO14880	STP41*41*350	шт	41	41	350	0,56
LO7574	STP41*41*400	шт	41	41	400	0,64
LO14879	STP41*41*450	шт	41	41	450	0,72
LO10548	STP41*41*500	шт	41	41	500	0,80
LO14878	STP41*41*550	шт	41	41	550	0,88
LO8011	STP41*41*600	шт	41	41	600	0,96
LO14877	STP41*41*650	шт	41	41	650	1,04
LO12879	STP41*41*700	шт	41	41	700	1,12
LO14876	STP41*41*750	шт	41	41	750	1,20
LO7573	STP41*41*800	шт	41	41	800	1,28
LO14875	STP41*41*850	шт	41	41	850	1,36
LO14874	STP41*41*900	шт	41	41	900	1,44
LO14873	STP41*41*950	шт	41	41	950	1,52
LO8566	STP41*41*1000	шт	41	41	1000	1,60
LO12880	STP41*41*1200	шт	41	41	1200	1,92
LO14872	STP41*41*1500	шт	41	41	1500	2,40
LO10367	STP41*41*1800	шт	41	41	1800	2,89
LO8012	STP41*41*2000	пог.м.	41	41	2000	1,60
LO14871	STP41*41*2500	пог.м.	41	41	2500	1,60
LO8000	STP41*41*3000	пог.м.	41	41	3000	1,60
LO12764	STP41*41*6000	пог.м.	41	41	6000	1,60

Предназначение:
Используется как несущий элемент для прокладки кабельных трасс и различных инженерных сетей, в том числе и в системе промышленного интегрированного фальшпола.

Материал:
Сталь

Варианты исполнения:
- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:
пог.м.
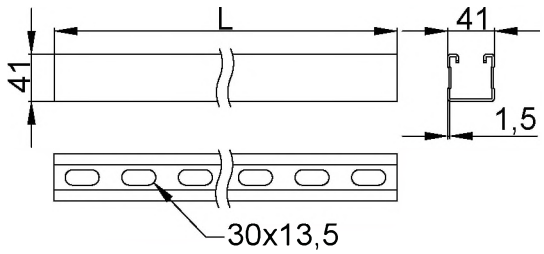
Кратность:
1 шт.