Т-ОТВЕТВИТЕЛЬ БАЗОВОЙ СЕРИИ TU

Расшифровка артикула

Код	Артикул	Высота, мм (H)	Ширина, мм (B)	Толщина, мм (s)	Вес, кг
LO0140	TU50*50	50	50	0,8	0,33
LO0110	TU50*100	50	100	0,8	0,37
LO0120	TU50*150	50	150	0,8	0,41
LO0130	TU50*200	50	200	1	0,61
LO0150	TU50*300	50	300	1	0,8
LO0160	TU50*400	50	400	1	0,94
LO2548	TU50*500	50	500	1	1,04
LO1540	TU80*100	80	100	1	0,76
LO2347	TU80*150	80	150	1	0,82
LO2424	TU80*200	80	200	1	0,88
LO2777	TU80*300	80	300	1	1
LO3284	TU80*400	80	400	1	1,13
LO0540	TU80*500	80	500	1	1,24
LO2599	TU100*100	100	100	1	0,85
LO2467	TU100*150	100	150	1	0,91
LO2468	TU100*200	100	200	1	0,97
LO2850	TU100*300	100	300	1	1,09
LO2469	TU100*400	100	400	1	1,23
LO3474	TU100*500	100	500	1	1,38

Предназначение:
Используется для ответвления от кабельной трассы, а также для создания Х-образного разветвителя в горизонтальной плоскости.

Материал:
Сталь

Варианты исполнения:
- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:
шт. (штука)
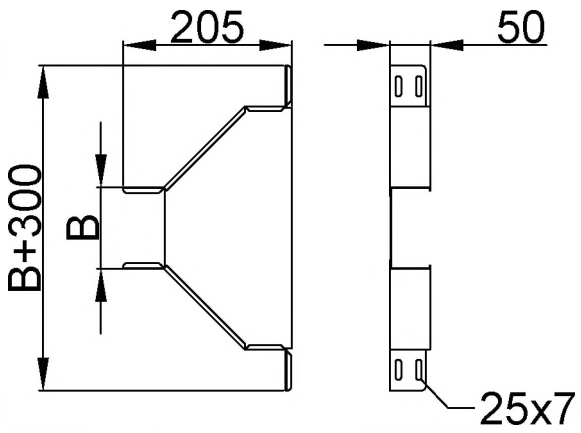
Кратность:
1 шт