УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ЛЕСТНИЧНЫЙ 90° «БЫСТРЫЙ МОНТАЖ» LNLS90

Расшифровка артикула

Предназначение:
Используется для направления кабельной трассы вверх под углом 90°.

Материал:
Сталь

Варианты исполнения:
- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:
шт. (штука)

Кратность:
1 шт.

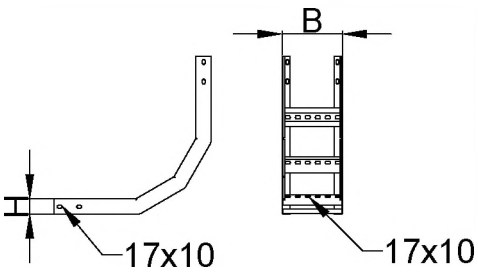

Код	Артикул	Высота, мм (H)	Ширина, мм (B)	Толщина (s)	Вес (кг/м)
LO6973	LNLS90*50*200*1.2	50	200	1.2	2,19
LO6974	LNLS90*50*300*1.2	50	300	1.2	2,49
LO6975	LNLS90*50*400*1.2	50	400	1.2	2,79
LO6976	LNLS90*50*500*1.2	50	500	1.2	3,09
LO6977	LNLS90*50*600*1.2	50	600	1.2	3,39
LO6978	LNLS90*80*200*1.2	80	200	1.2	2,72
LO6979	LNLS90*80*300*1.2	80	300	1.2	3,02
LO6980	LNLS90*80*400*1.2	80	400	1.2	3,32
LO6981	LNLS90*80*500*1.2	80	500	1.2	3,62
LO6982	LNLS90*80*600*1.2	80	600	1.2	3,92
LO6983	LNLS90*100*200*1.2	100	200	1.2	3,06
LO6984	LNLS90*100*300*1.2	100	300	1.2	3,36
LO6985	LNLS90*100*400*1.2	100	400	1.2	3,66
LO6986	LNLS90*100*500*1.2	100	500	1.2	3,96
LO6987	LNLS90*100*600*1.2	100	600	1.2	4,26
LO6988	LNLS90*50*200*1.5	50	200	1.5	2,67
LO6989	LNLS90*50*300*1.5	50	300	1.5	3,05
LO6990	LNLS90*50*400*1.5	50	400	1.5	3,43
LO6991	LNLS90*50*500*1.5	50	500	1.5	3,81
LO6992	LNLS90*50*600*1.5	50	600	1.5	4,19
LO6993	LNLS90*80*200*1.5	80	200	1.5	3,35
LO6994	LNLS90*80*300*1.5	80	300	1.5	3,73
LO6995	LNLS90*80*400*1.5	80	400	1.5	4,11
LO6996	LNLS90*80*500*1.5	80	500	1.5	4,49
LO6997	LNLS90*80*600*1.5	80	600	1.5	4,87
LO6998	LNLS90*100*200*1.5	100	200	1.5	3,76
LO6999	LNLS90*100*300*1.5	100	300	1.5	4,14
LO7000	LNLS90*100*400*1.5	100	400	1.5	4,52
LO7001	LNLS90*100*500*1.5	100	500	1.5	4,9
LO7002	LNLS90*100*600*1.5	100	600	1.5	5,28