


СТРАТ-ПРОФИЛЬ
STPU41*21



Код	Артикул	Ед.изм., мм (Н)	Высота, мм (Н)	Ширина, мм (В)	Длина, мм (L)	Вес, кг
LO14898	STPU41*21*150	шт	21	41	150	0,25
LO11005	STPU41*21*200	шт	21	41	200	0,33
LO14706	STPU41*21*250	шт	21	41	250	0,41
LO7600	STPU41*21*300	шт	21	41	300	0,49
LO14897	STPU41*21*350	шт	21	41	350	0,57
LO7607	STPU41*21*400	шт	21	41	400	0,66
LO14896	STPU41*21*450	шт	21	41	450	0,74
LO7606	STPU41*21*500	шт	21	41	500	0,82
LO14895	STPU41*21*550	шт	21	41	550	0,90
LO7601	STPU41*21*600	шт	21	41	600	0,98
LO14894	STPU41*21*650	шт	21	41	650	1,07
LO8796	STPU41*21*700	шт	21	41	700	1,15
LO14893	STPU41*21*750	шт	21	41	750	1,23
LO8229	STPU41*21*800	шт	21	41	800	1,31
LO14892	STPU41*21*850	шт	21	41	850	1,39
LO14729	STPU41*21*900	шт	21	41	900	1,48
LO14891	STPU41*21*950	шт	21	41	950	1,56
LO7605	STPU41*21*1000	шт	21	41	1000	1,64
LO7604	STPU41*21*1200	шт	21	41	1200	1,97
LO13442	STPU41*21*1500	шт	21	41	1500	2,46
LO7603	STPU41*21*1800	шт	21	41	1800	2,95
LO8748	STPU41*21*2000	пог.м.	21	41	2000	1,64
LO12576	STPU41*21*2500	пог.м.	21	41	2500	1,64
LO7595	STPU41*21*3000	пог.м.	21	41	3000	1,64
LO8734	STPU41*21*6000	пог.м.	21	41	6000	1,64

Расшифровка артикула

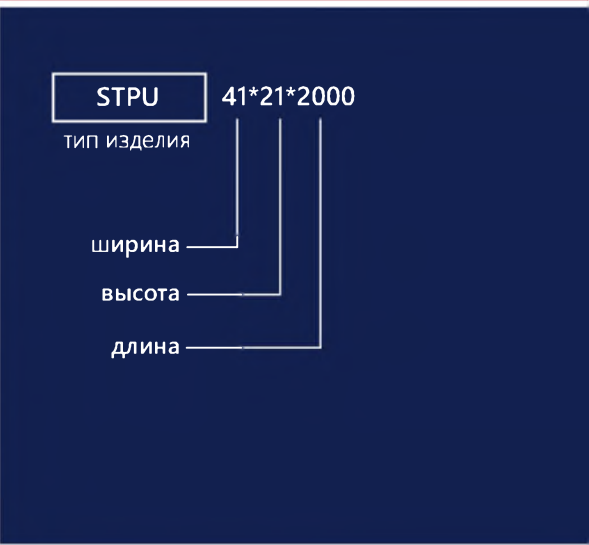

Предназначение:
Используется как несущий элемент для прокладки кабельных трасс и различных инженерных сетей, в том числе и в системе промышленного интегрированного фальшпола.

Материал:
Сталь

Варианты исполнения:
- Сталь оцинкованная по методу Сендимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:
пог.м.

Кратность:
1 шт.

*изготавливается только в горячем цинке

