



## T-ОТВОД БАЗОВОЙ СЕРИИ TD



### Расшифровка артикула



| Код    | Артикул   | Высота,<br>мм (H) | Ширина,<br>мм (B) | Толщина,<br>мм (s) | Вес, кг |
|--------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|---------|
| LO0132 | TD50*50   | 50                | 50                | 0,8                | 0,41    |
| LO0102 | TD50*100  | 50                | 100               | 0,8                | 0,55    |
| LO0112 | TD50*150  | 50                | 150               | 0,8                | 0,71    |
| LO0122 | TD50*200  | 50                | 200               | 1                  | 1,2     |
| LO0142 | TD50*300  | 50                | 300               | 1                  | 2,03    |
| LO0152 | TD50*400  | 50                | 400               | 1                  | 2,87    |
| LO1420 | TD50*500  | 50                | 500               | 1                  | 3,86    |
| LO0459 | TD80*100  | 80                | 100               | 1                  | 1,12    |
| LO1481 | TD80*150  | 80                | 150               | 1                  | 1,38    |
| LO0458 | TD80*200  | 80                | 200               | 1                  | 1,68    |
| LO1267 | TD80*300  | 80                | 300               | 1                  | 2,39    |
| LO0080 | TD80*400  | 80                | 400               | 1                  | 3,28    |
| LO1482 | TD80*500  | 80                | 500               | 1                  | 4,29    |
| LO0385 | TD100*100 | 100               | 100               | 1                  | 1,26    |
| LO0498 | TD100*150 | 100               | 150               | 1                  | 1,53    |
| LO1277 | TD100*200 | 100               | 200               | 1                  | 1,83    |
| LO1483 | TD100*300 | 100               | 300               | 1                  | 2,56    |
| LO1410 | TD100*400 | 100               | 400               | 1                  | 3,45    |
| LO1280 | TD100*500 | 100               | 500               | 1                  | 4,34    |

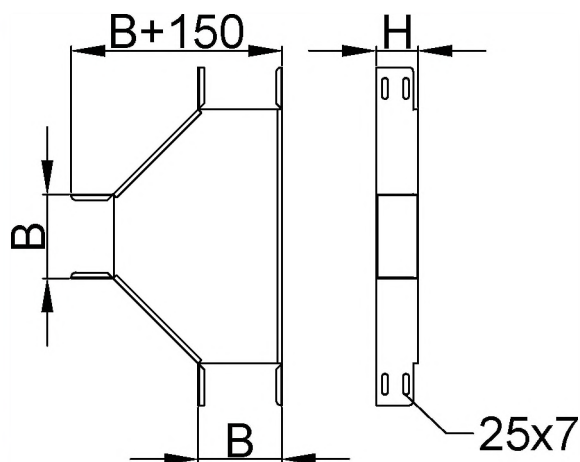

### Предназначение:

Используется для отвода от кабельной трассы под углом 90°.

### Материал:

Сталь

### Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

### Единица измерения:

шт. (штука)

### Кратность:

1 шт.