



КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНУТРЕННЕГО 45° БАЗОВОЙ СЕРИИ KNL45



Расшифровка артикула

Код	Артикул	Ширина, мм (B)	Толщина, мм (s)	Вес, кг
LO0737	KNL45*50	50	0,55	0,03
LO0707	KNL45*100	100	0,55	0,05
LO0717	KNL45*150	150	0,55	0,08
LO0727	KNL45*200	200	0,55	0,1
LO0747	KNL45*300	300	0,8	0,2
LO0757	KNL45*400	400	0,8	0,27
LO0161	KNL45*500	500	1,0	0,33
LO2707	KNL45*100(80/100)	100	0,8	0,04
LO1830	KNL45*150(80/100)	150	0,8	0,06
LO1832	KNL45*200(80/100)	200	0,8	0,07
LO1833	KNL45*300(80/100)	300	0,8	0,15
LO1834	KNL45*400(80/100)	400	0,8	0,2
LO1835	KNL45*500(80/100)	500	1,0	0,25

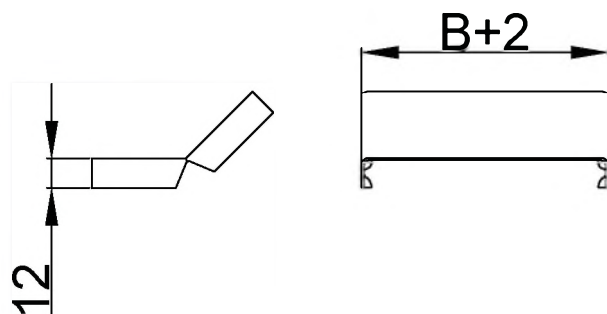

Предназначение:

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:

шт. (штука)

Кратность:

1 шт

(80/100) – обозначает, что подходит для лотков с высотой борта 80 и 100 мм.