


КРЫШКИ ЛИСТОВЫХ ЛОТКОВ БАЗОВОЙ СЕРИИ KL



Расшифровка артикула



Код	Артикул	Ширина	Толщина	Вес
LO0531	KL50*3000	50	0,55	0,34
LO0501	KL100*3000	100	0,55	0,55
LO0511	KL150*3000	150	0,55	0,77
LO0521	KL200*3000	200	0,55	0,98
LO0541	KL300*3000	300	0,7	1,8
LO0551	KL400*3000	400	0,7	2,35
LO0886	KL500*3000	500	1	4,14

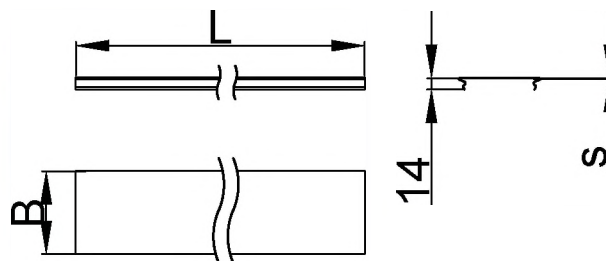

Предназначение:

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.

Тип соединения:

Защелкивается с внутренней стороны кабельного лотка простым нажатием до характерного щелчка.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:

пог.м. (погонный метр)

Кратность:

3 пог.м.

Длина секции:

3000мм

Возможно изготовление длиной 2 и 2,5 метра